


Gaszähler der Größen G 4 bis G 65

Die Gasdruckregelgeräte bzw. Gaszähler werden von den Stadtwerken Neuss einschließlich der notwendigen Dichtungen geliefert und montiert. Der Reglerausgangsdruck beträgt 23 mbar. Der Mindestplatzbedarf für Gaszähler ergibt sich aus den Maßen der u. a. Tabelle zuzüglich 100 mm Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen. Die Maßangaben können je nach Hersteller variieren. Bitte beachten Sie dies.

Abmessung Einrohr Gaszähler

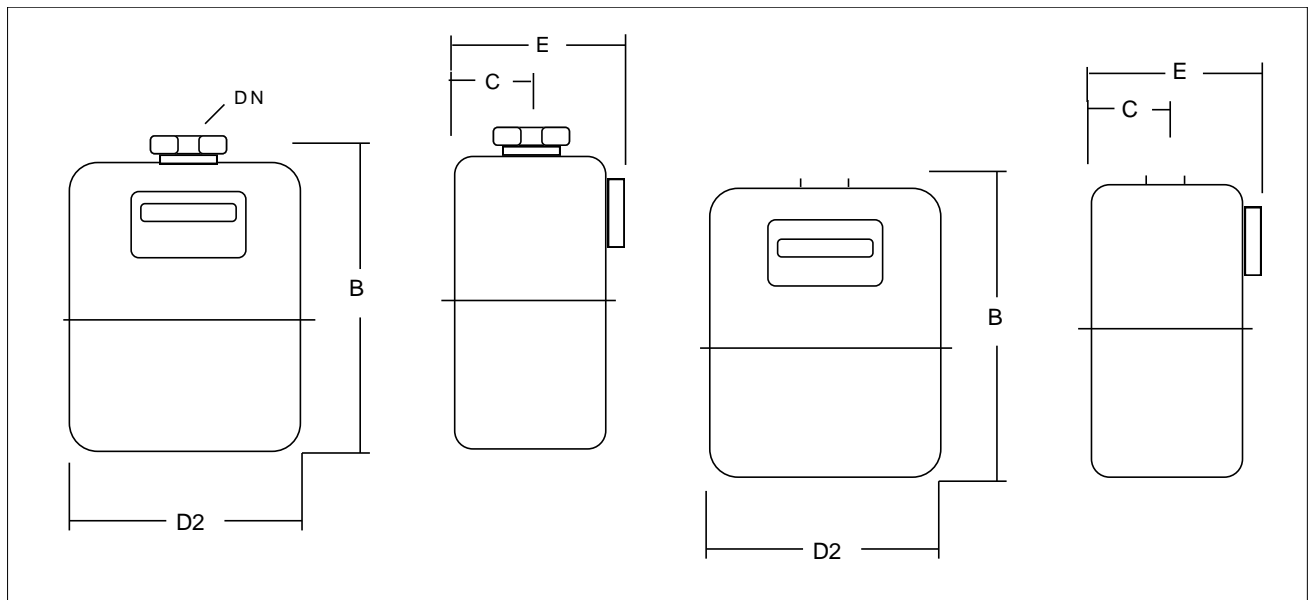

Zählergröße	Messrauminhalt [dm ³]	Anschluß [DN]	Belastung		Abmessung				Gewicht [kg]
			Q min [m ³ /h]	Q max [m ³ /h]	B	C	D ₂	E	
					[mm]				
BK 4 1"	2,00	25	0,04	6,00	266	71	226	163	3,00
BK 6 1"	3,50	25	0,06	10,00	323	85	284	218	4,30
G 16 1 1/2"	10,00	40	0,16	25,00	426	108	405	231	8,70
G 25 2"	20,00	50	0,25	40,00	496	138	465	286	14,70
G 40	30,00	80	0,40	65,00	700	180	600	380	55,00
G 65	60,00	80	0,65	100,00	880	210	700	420	74,00

Technischer Kundendienst

Telefon: (0) 2131.5310.516 und 5310.597

Telefax: (0) 2131.5310.589

Entstördienst: (0) 2131.5310.531